

GPIO インターフェース基板

■ 特徴


- UHF 帯リーダーライタ Revolution (Impinj 社製) の GPIO ポートに対応しています。
- 接点入力 4 チャンネル、オープンコレクタ出力 5 チャンネルを備えております。
- 本製品にセンサや LED を接続して Revolution と連動させることで、様々なアプリケーションを効率的に実現できます。

■ 仕様

型式	SP-IF423
入出力インターフェース	入力 ドライ接点 : 4ch 出力 オープンコレクタ : 2ch パトライト : 3ch
電源入力電圧	+10 ~ +15V DC
消費電流	10mA 以下
使用温度	-10 ~ +50°C
使用湿度	10 ~ 90 % (結露なきこと)
外形寸法	115mm×65mm
質量	約 65 g

■ 外観

GPIO I/F 基板

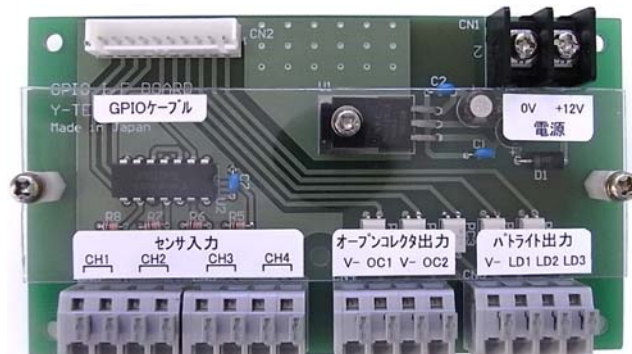

付属ケーブル
(Revolution-GPIO I/F 基板間)



※ 仕様は予告なく変更されることがあります。

お問い合わせ先 :

株式会社 ワイテックス

<http://www.y-tex.net/>

〒194-0004 東京都町田市鶴間 541-4

TEL: 042-795-2098 FAX: 042-795-3930